

# FILTRE FER-MANGANÈSE-SOUFRE DOUBLE

## Description

Média de filtration catalytique autonettoyant

## Caractéristiques

Système compact avec injection

Filtration 24/7

Vanne de contrôle électronique Tahoe VMADME 1" de Clack

Vanne de dérivation incluse (bypass)

Coudes de raccordement 90° inclus

Conception ergonomique et performante

Système d'injection intégré

Disponible sans injection, avec injection d'air et avec injection de produit chimique

Plusieurs médias et dimensions disponibles selon l'utilisation

Points d'échantillonnage pour diagnostic inclus

Enveloppe néoprène incluse

## Avantages

Permet de capter le fer et le manganèse précipité en plus du sulfure d'hydrogène (soufre)

Fonctionne sans produit chimique

Programmation pratique de la vanne de contrôle sans retirer le couvercle

Accès complet aux composantes mobiles pour l'entretien sans démonter le système

Convient parfaitement aux applications résidentielles et commerciales


## Garanties

10 ans sur le cylindre

5 ans sur la vanne de contrôle

1 an sur le média

### 1054D-FILOX-10-VR

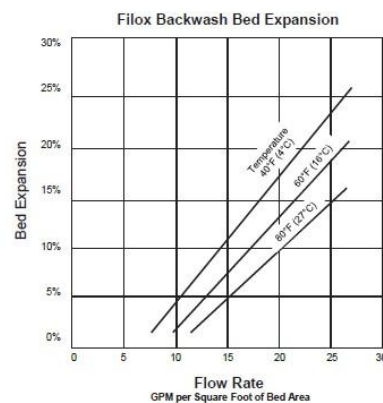

Modèle	Diamètre	Hauteur	Profondeur	Débit
1054D-FILOX-10-VR	11"	62"	17"	3.5 GPM
1354D-FILOX-15-VR	13"	62"	17"	5.5 GPM